



# Laserliner

## X3-Laser Pro



Driedimensionale laser met drie groene 360°-lasercirkels en magnetische klem- en wandhouder

Rev18W44

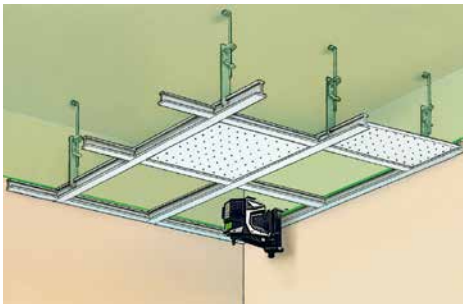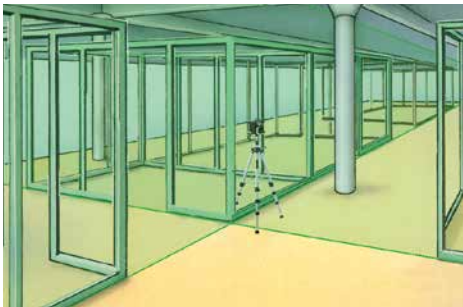


- **Horizontale en verticale 360°-laserlijnen met groene lasertechnologie in DLD-uitvoering bereiken een hoge kwaliteit**, een schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar lijnenbeeld.
- Eenvoudige loodfunctie door het laserkruisen
- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- De **extra neigingsmodus** maakt het aanleggen van neigingen mogelijk.
- Het apparaat kan alléén of in combinatie met de **magnetische klem- en wandhouder CrossGrip Pro** zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt.
- Ideaal voor de horizontale en verticale **bevestiging op droogbouwprofielen**.
- Geoptimaliseerd voor **werkzaamheden dicht bij het plafond**
- **Out-Of-Level:** door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **GRX-Ready:** in combinatie met de optionele laserontvanger kunnen laserlijnen met de geïntegreerde handontvangermodus op grote afstanden en bij ongunstige lichtvoorwaarden worden herkend.
- **Netvoeding** door netadapter mogelijk
- **Lithium-ionen-accu** met micro USB interface voor de lading
- Lange bedrijfsduur dankzij sterke **lithium-ionen-accu**


### TECHNISCHE GEGEVENEN

<b>ZELFNIVELLEERBEREIK</b> ± 3°
<b>NAUWKEURIGHEID</b> ± 0,2 mm / m
<b>WERKBEREIK</b> (afhankelijk van de hoeveelheid licht) 30 m
<b>WERKBEREIK MET HANDONTVANGER</b> (afhankelijk van de helderheidsverschillen om technische redenen) 40 m
<b>LASERGOLFLENGTE</b> 515 nm
<b>LASERKLASSE</b> 2 / <1 mW
<b>STROOMVOORZIJNING</b> Li-ion accu 3,7 V / 1,7 Ah; netadapter 5 V / 1000 mA
<b>GEBRUIKSDUUR</b> met 3 laserniveaus ca. 4 uur met 2 laserniveaus ca. 6 uur met 1 laserniveau ca. 10 uur
<b>WERKOMSTANDIGHEDEN</b> 0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
<b>OPSLAGVOORWAARDEN</b> -10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
<b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) 140 x 125 x 103 mm
<b>GEWICHT</b> (incl. accupak) 925 g

1H360° 2V360°



Snelle afstelling



Voor de horizontale en verticale bevestiging



Lithium-ionen-accu



### X3-Laser Pro

inclusief L-BOXX 136

+ CrossGrip Pro

+ 2x Li-Ion accupak

+ 1x netvoeding / oplader

**Verpakkingsformaat** (B x H x D)

442 x 151 x 357 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
X3-Laser Pro	036.800L	4 021563 705221	1

